



SY-USBTODB9-232-1.8M

SY-USBTODB9-232 线缆通过 USB 转换，为您的计算机增加一个串行端口，轻松实现计算机与 RS232 设备的工业级，高性能通信。支持全自动串口通信协议！

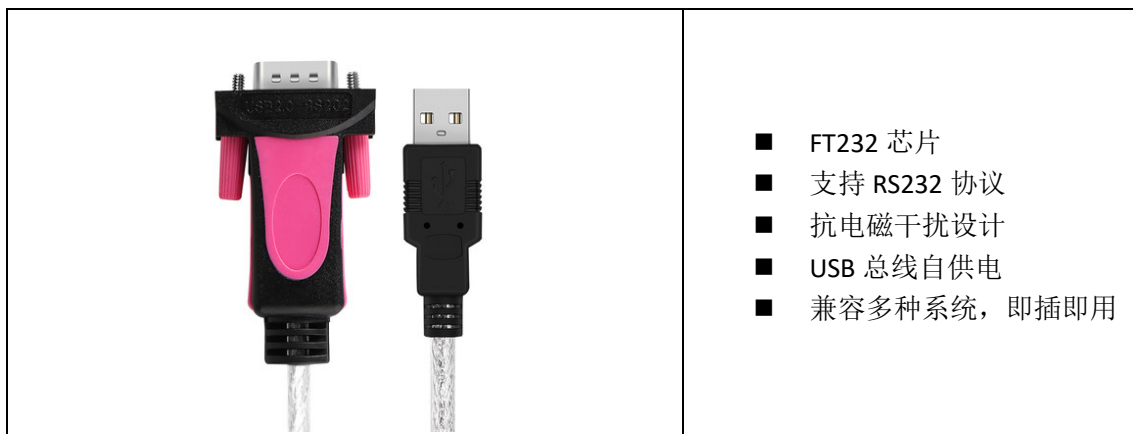


规格型号	SY-USBTODB9-232
接口类型	RS232 串口线
线材材质	铜
波特率	300-1M Baud
数据位	7.8
停止位	1.2
芯片	FT232
流量控制	Xon/Xoff,RTS/CTS,NONE
工作温度	0-75° C
相对湿度	5-95%
兼容系统	Mac OS, Linux, Windows
传输速度	1Mbps
线材长度	1.8m

线缆尺寸图

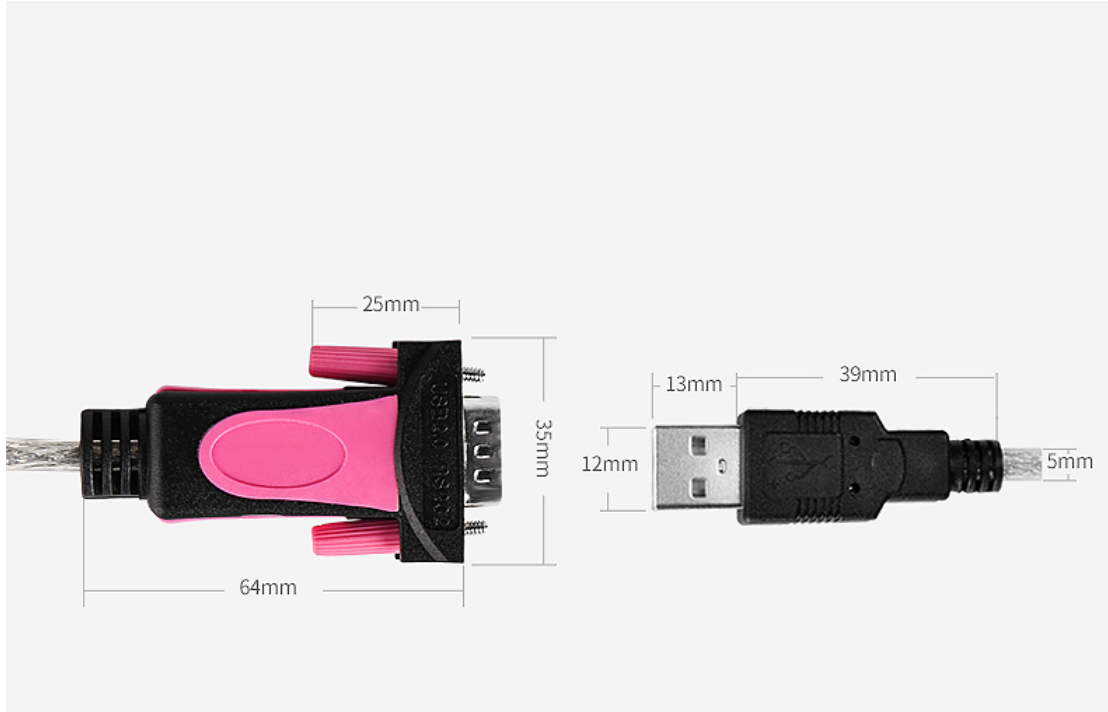

针角定义

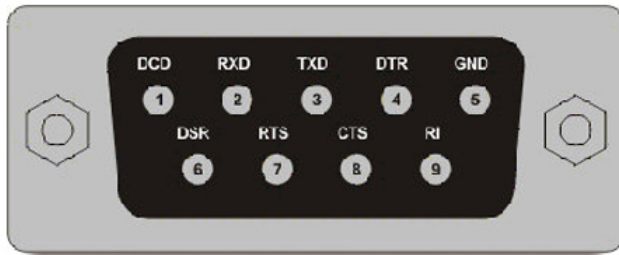

USB2.0 数据位: 7, 8
停止位: 1, 2

- 1 DCD 载波检测
- 2 RXD 接收数据
- 3 TXD 发送数据
- 4 DTR 数据终端准备好
- 5 SG 信号地线
- 6 DSR 数据准备好
- 7 RTS 请求发送
- 8 CTS 清除发送
- 9 RI 振铃指示